

Federbelastete Schnellschlussventile



-Auslöser

(hydraulisch / pneumatisch / manuell)
aus Edelstahl für lange Standzeit

geeignet für:

- Schmieröl
- Dieselöl
- Schweröl (bis 140°C)
- neutrale Flüssigkeiten
- wechselnde Medien (Sonder-Ausführung)

ergonomisch gestaltetes
Handrad




-Oberteil:

- kompakte Bauform, geschlossenes Design
- unempfindlich gegen Fremdkörper
- Schutz vor Manipulation, Verschleiß und Ermüdung

Vorteile:

- geringes Gewicht
- geringer Platzbedarf
- absperrbar
- flexibel einsetzbar
- leichte Bedienung
- lange Standzeit
- langfristige Ersatzteil-Verfügbarkeit

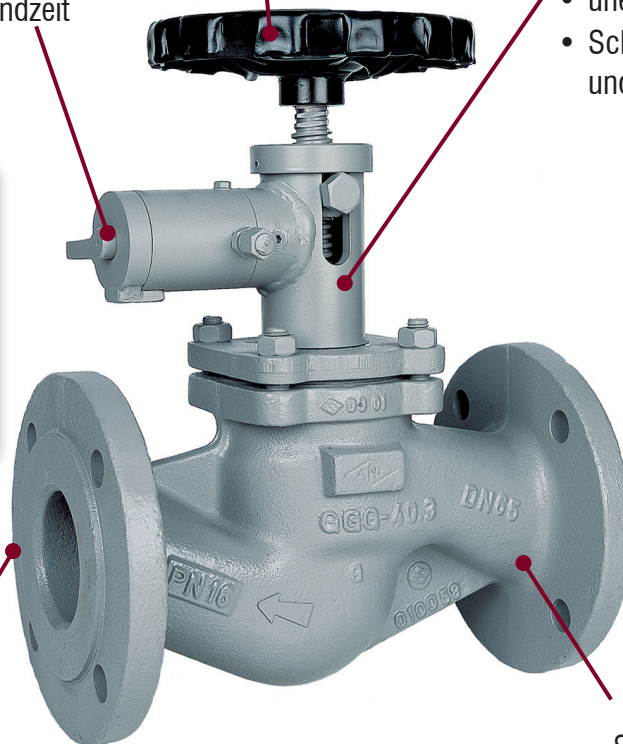

Flanschbohrbilder nach
ISO / DIN, ANSI, JIS, VG

Qualitätsgehäuse aus
Sphäroguss, Stahlguss,
Bronze oder Edelstahl
(3.1 Materialzeugnis inkl.)

Verfügbare Optionen:

- ✓ Endlagenschalter
- ✓ feuersichere Ausführung gemäß LRS
- ✓ elektrische Auslöser
- ✓ Innenteile aus Bronze / Sondermessing
- ✓ Faltenbalg-Ausführung für hohe Temperaturen / aggressive Medien
- ✓ Hochdruckausführung
- ✓ amagnetische Ausführung
- ✓ Sonderlackierungen

Klassenzulassungen

