

## Flüssigkeitsstandsanzeiger PN 10


oberer und unterer Kopf mit Ventilabsperung  
 unten mit Ablasshahn

- Außengewindeanschluß nach DIN ISO 228/1
- G1/2" für Glas- / Plexiglasrohrdurchmesser 13 mm

## Liquid Level Indicator PN 10

upper and lower head with valve-shut-off  
 lower part with ball valve

- male thread acc. to DIN ISO 228/1
- G1/2" for outside glass / plexiglass diameter 13 mm

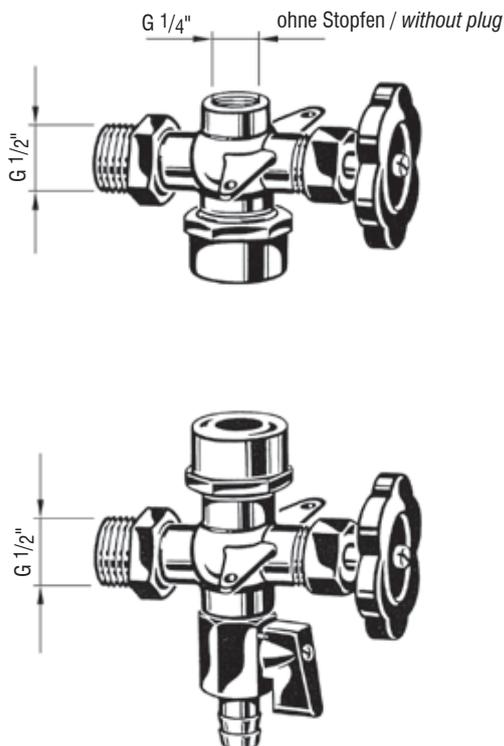

AW-Nr. AW no.	Pos. item	Bezeichnung denomination	Werkstoff material	nach DIN EN acc. to DIN EN	Werkstoff-Nr. material no.
<b>1001</b>	1	Gehäuse / body	Messing / brass	CuZn39Pb3	CW614N
	2	Dichtung / sealing	NBR		

- mit Aufnahmeösen für Schutzstangen  
with mount eyes for protection bars
- Unterteil auch ohne Kugelhahn oder mit Ablassstülle erhältlich  
lower part also available without ball valve or with drain nozzle

### Verwendung

Wasser, Öl

### Application

water, oil

Temperatur / temperature

max. +60°C