

Schrägsitz- Rückschlagventil PN 10


Messing
 Rückschlagventil mit Feder

- Innengewinde nach DIN ISO 228

Lift check Valve, Y-type PN 10

brass
 check valve, lift type, with spring

- female thread acc. to DIN ISO 228

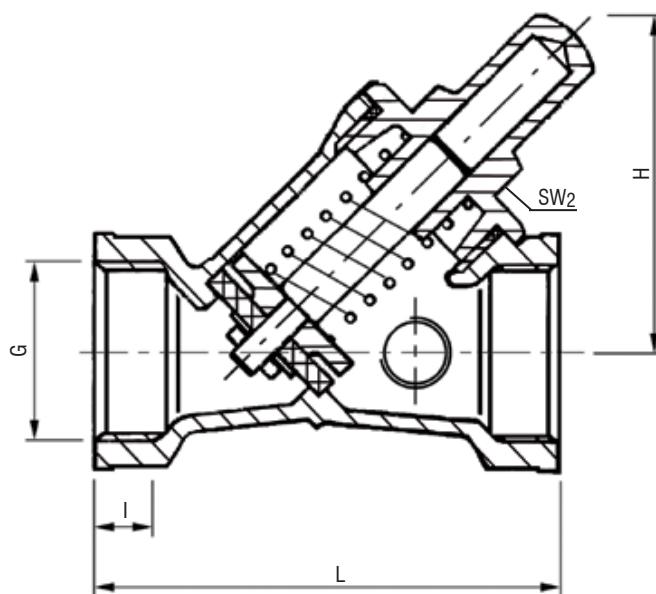

AW-Nr. AW no.	Pos. item	Bezeichnung denomination	Werkstoff material	nach DIN EN acc. to DIN EN	Werkstoff-Nr. material no.
286	1	Gehäuse / body	Messing / brass	CuZn39Pb3	CW614N
	2	Kopf, Kegel / head, disc	Messing / brass	CuZn39Pb3	CW614N
	3	Dichtungen / sealings	EPDM		

DN	G	L	H	SW1	SW2	I
10	R 3/8"	65	43	22	14	12
15	R 1/2"	58	45	25	14	14
20	R 3/4"	61	57	31	17	14
25	R 1"	74	65	37	17	18
32	R 1 1/4"	96	73	49	19	18
40	R 1 1/2"	115	85	55	19	18
50	R 2"	140	105	68	27	18
63	R 2 1/2"	179	~123	85	36	21
80	R 3"	202	~140	99,5	36	22

Verwendung

Wasser und andere neutrale Flüssigkeiten

Application

water and other neutral liquids

Öffnungsdruck / opening pressure	
DN 15 - DN 25	0,01 - 0,1 bar
DN 32 - DN 50	max. 0,2 bar

max. Temperatur / max. temperature	90°C
------------------------------------	------

Maße und Gewichte können je nach Hersteller abweichen / depending on manufacturers measures and weight can change